
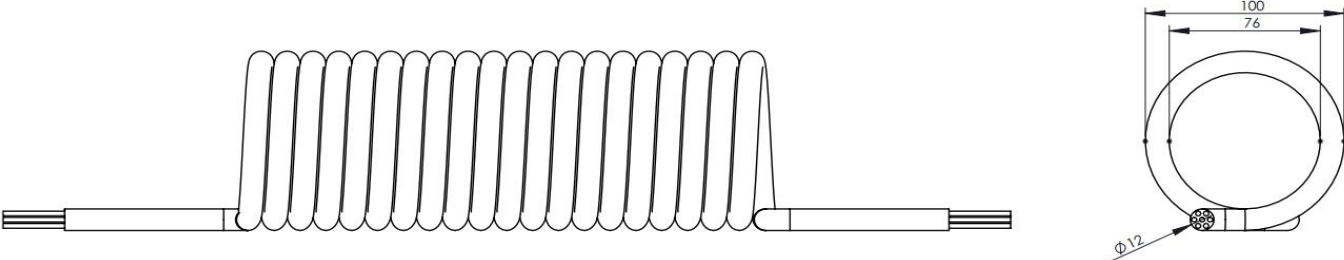


Aplicação:	
. Aplicável em todos o modelos de caminhões, reboques e semirreboque	
Função:	
A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.	

Modelos:				
Código	Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m)	Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm)	Nº DE ESPIRAS	COMP. APROX. DE TRABALHO (m)
001041	100X4,5	12X1,5	16	1,5
001042	100X5,5	12X1,5	18	1,8
001043	100X6,5	12X1,5	20	2

Características Técnicas:	
TEMP. DE TRABALHO	0 à +90°c
BITOLA DOS FIOS	1,00 mm²

Dimensões:	
------------	---