

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque

Função:

Conexão para ligações suplementares, adicionais, opcionais (S-supplementary) para ligações de luz de neblina, luz de macha-ré, alimentação do ABS/EBS, iluminação interior.




Características Técnicas:

- . Conforme Norma ISO 3731.
- . Corpo injetado em plástico de alta resistência.
- . Polos de contato em liga metálica antioxidante.
- . Fácil montagem e desmontagem.

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	TERRA	BRANCO
2	RESERVADO PARA ALOCAÇÃO FUTURA	PRETO
3	LUZ RÉ	AMARELO
4	ALIMENTAÇÃO PERMANENTE	VERMELHO
5	DISPOSITIVO SENSOR RETORNO COMUM	VERDE
6	ALIMENTAÇÃO CONTROLADA IGNIÇÃO	MARROM
7	FAROL DE NEBLINA	AZUL

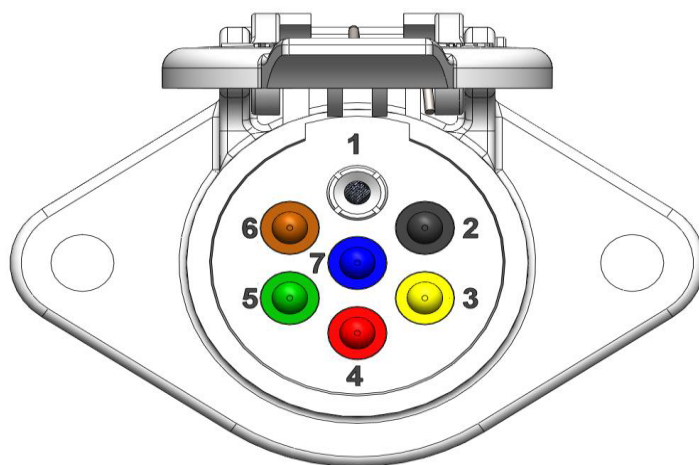

Dimensões:

