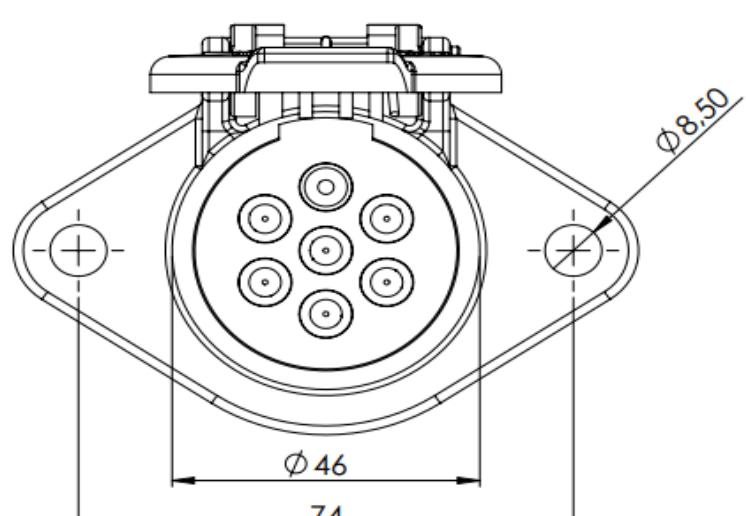


Aplicação:	<ul style="list-style-type: none"><li>. Aplicável em todos os modelos de reboques e semirreboque</li></ul>	
Função:		

Características Técnicas:	<ul style="list-style-type: none"><li>. Conforme Norma ISO 1185.</li><li>. Corpo injetado em nylon de alta resistência.</li><li>. Polos de contato em liga metálica antioxidante.</li><li>. Fácil montagem e desmontagem.</li></ul>
---------------------------	---

Esquema de Ligação:		
POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	TERRA	BRANCO
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO
4	LUZ FREIO	VERMELHO
5	LUZ DIREÇÃO DIREITA	VERDE
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM
7	LUZ RÉ	AZUL

Dimensões:	
------------	--