

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

Função:

Conexão para ligações suplementares, adicionais, opcionais (S-supplementary) para ligações de luz de neblina, luz de macha-ré, alimentação do ABS/EBS, iluminação interior.



Características Técnicas:

Conforme Norma ISO 3731.

Polos de contato em liga metálica antioxidante com banho de Zinco.


Com proteção anti-dobra.

Corpo tubular injetado em plástico com alta resistência de fácil montagem e desmontagem.

Com presilha prensa-cabo em aço.

Esquema de Ligação:

| POLO | FUNÇÃO | COR DO FIO |
|------|----------------------------------|------------|
| 1 | TERRA | BRANCO |
| 2 | RESERVADO PARA ALOCAÇÃO FUTURA | PRETO |
| 3 | LUZ RÉ | AMARELO |
| 4 | ALIMENTAÇÃO PERMANENTE | VERMELHO |
| 5 | DISPOSITIVO SENSOR RETORNO COMUM | VERDE |
| 6 | ALIMENTAÇÃO CONTROLADA IGNIÇÃO | MARROM |
| 7 | FAROL DE NEBLINA | AZUL |

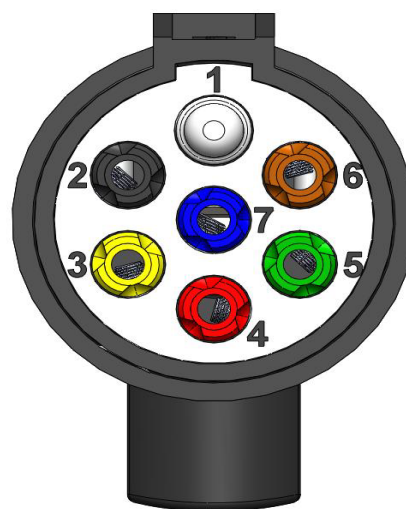

Dimensões:

