

Aplicação:

- . Aplicável em todos os modelos de reboques e semirreboque

Função:

- . Ligação elétrica (iluminação) veículo rebocado




Características Técnicas:

- . Conforme Norma ISO 1185.
- . Corpo injetado em alumínio de alta resistência.
- . Polos de contato em liga metálica antioxidante.
- . Fácil montagem e desmontagem.

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	TERRA	BRANCO
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO
4	LUZ FREIO	VERMELHO
5	LUZ DIREÇÃO DIREITA	VERDE
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM
7	LUZ RÉ	AZUL

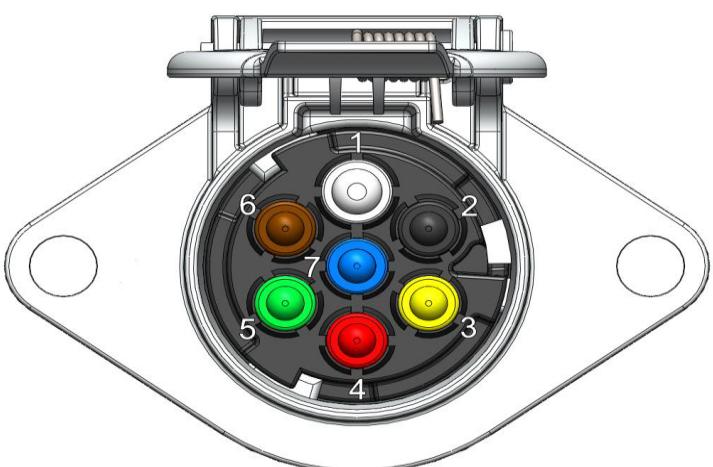

Dimensões:

